


Baukörpertoleranzen für den Einbau von Tageslichtelementen Glasdach PR60

BKT03 – Stand 02/2021

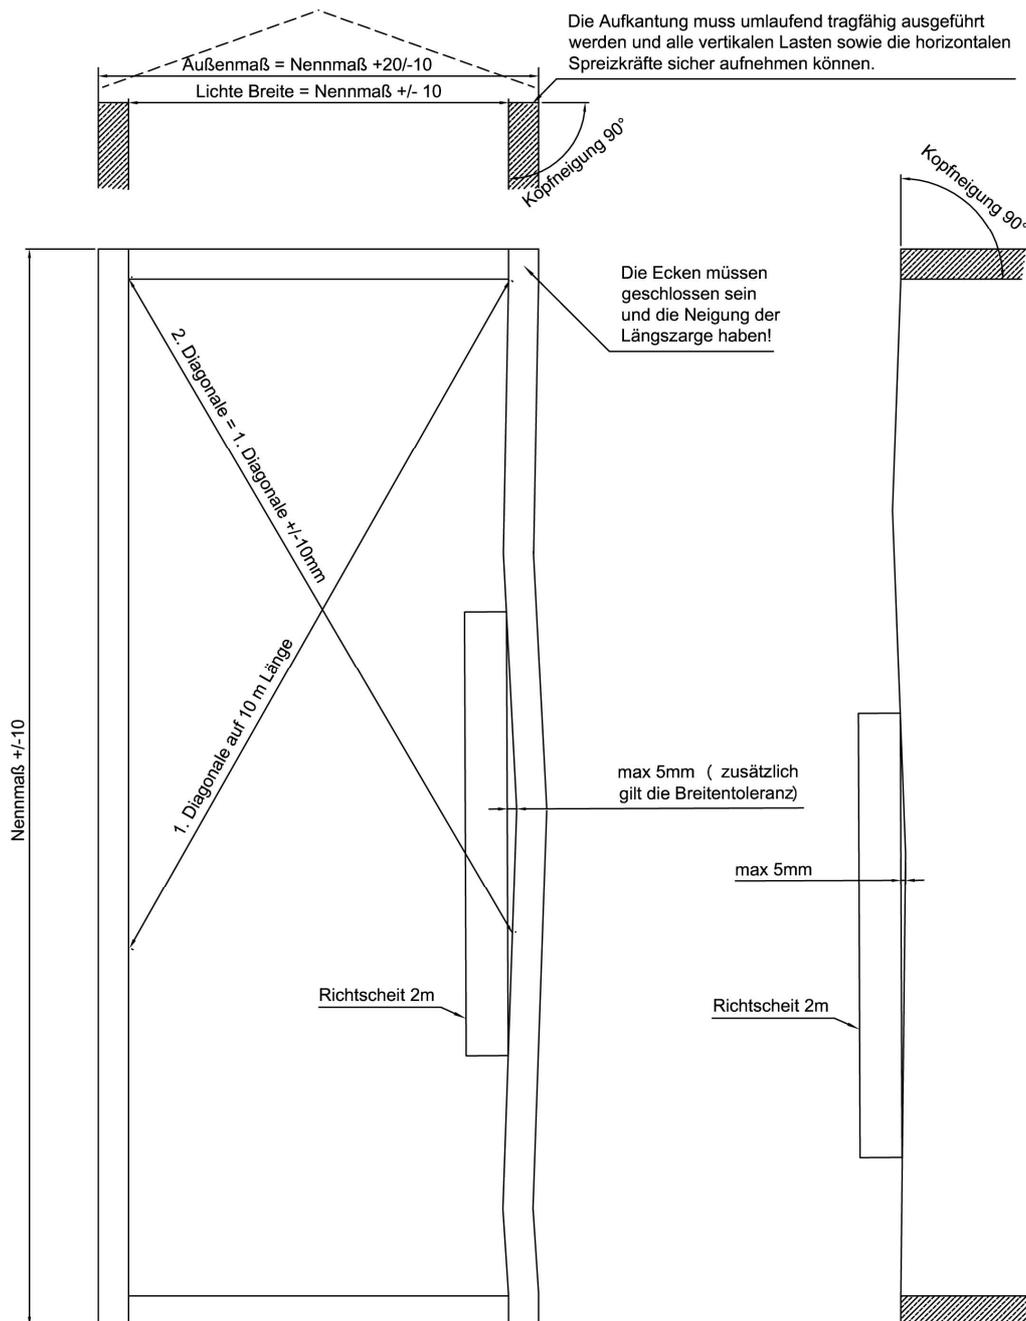


Alle Maße in mm, sofern nicht anders vermerkt.

Bei Nichteinhaltung obiger Toleranzen sind funktionale Störungen, wie z.B. Verglasungsbruch, Spannungsrisse, Undichtigkeiten und störende optische Beeinträchtigungen nicht auszuschließen.


Die Einhaltung dieser Toleranzen vermeidet nicht zwangsläufig optische Unregelmäßigkeiten, wie sie z.B. durch ungleiche Versatz- und Fugenmaße sowie unparallele oder unwinklige Kanten entstehen.

Baukörpertoleranzen für den Einbau von Tageslichtelementen Glasdach PR60 BKT03 – Stand 02/2021

Variante Zarge durchgehend aufliegend

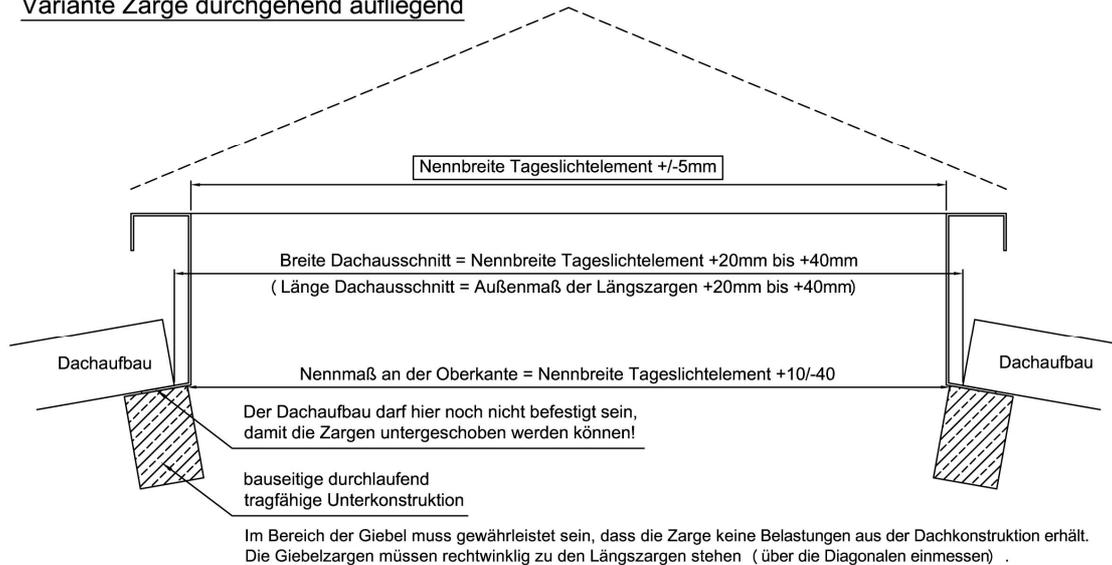

Variante Zarge freitragend von Binder zu Binder

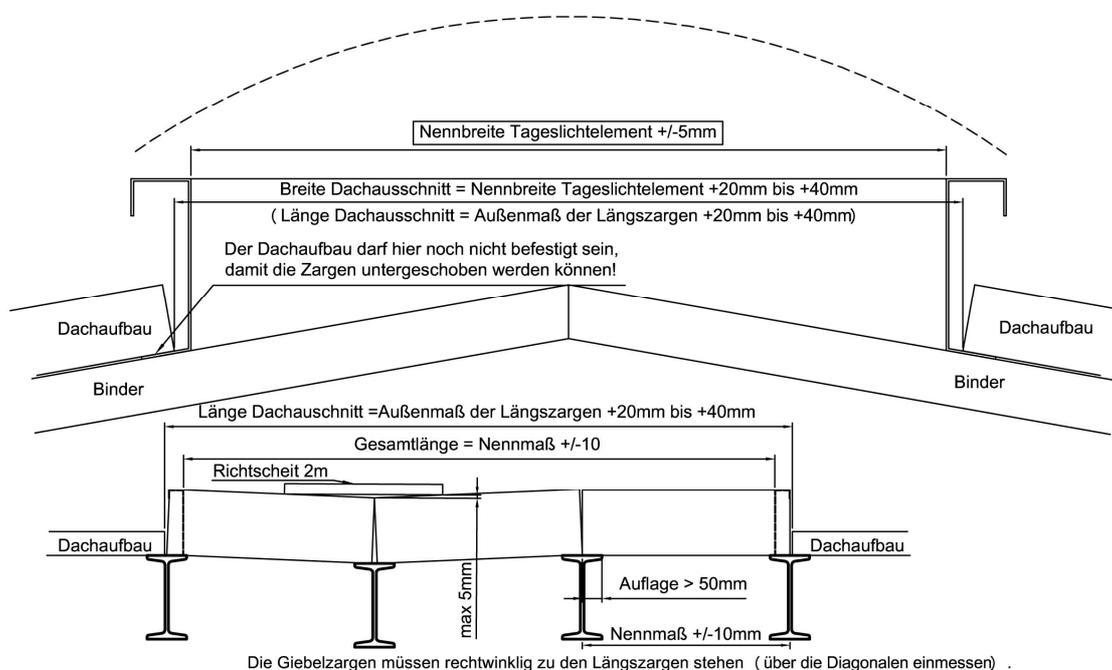

Alle Maße in mm, sofern nicht anders vermerkt.

Bei Nichteinhaltung obiger Toleranzen sind funktionale Störungen, wie z.B. Verglasungsbruch, Spannungsrisse, Undichtigkeiten und störende optische Beeinträchtigungen nicht auszuschließen.

Die Einhaltung dieser Toleranzen vermeidet nicht zwangsläufig optische Unregelmäßigkeiten, wie sie z.B. durch ungleiche Versatz- und Fugenmaße sowie unparallele oder unwinklige Kanten entstehen.