


TECHNISCHES DATENBLATT

LAMILUX PVC PROFILE

LAMILUX INNENECKE - LPPROIC

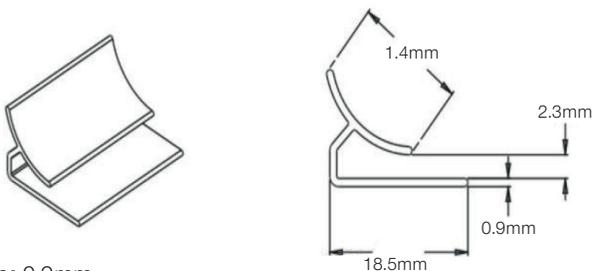


Dicke: 0.9mm

Größe: gemäß Abbildung, Länge auf Anfrage anpassbar

Material: PVC

Verwendung: Direkte Wandverkleidung

LAMILUX ABSCHLUSSKANTEN-PROFIL - LPPROCP

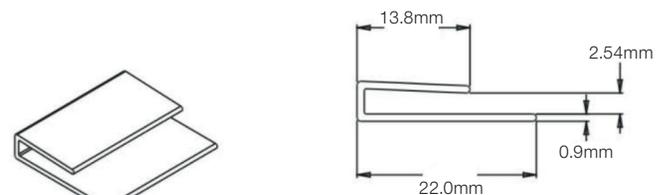


Dicke: 0.9mm

Größe: gemäß Abbildung, Länge auf Anfrage anpassbar

Material: PVC

Verwendung: Direkte Wandverkleidung

LAMILUX AUSSENECKE - LPPROOC

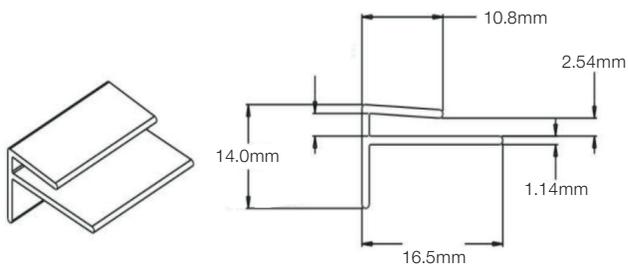


Dicke: 1.14mm

Größe: gemäß Abbildung, Länge auf Anfrage anpassbar

Material: PVC

Verwendung: Wandpaneel

LAMILUX TRENN-PROFIL - LPPRODB

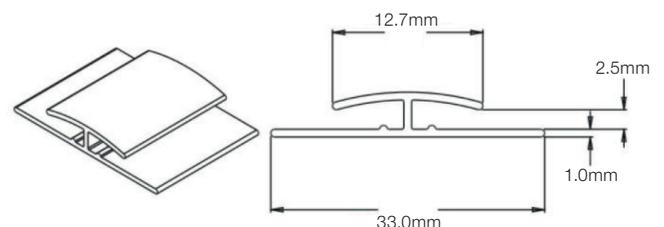


Dicke: 1.0mm

Größe: gemäß Abbildung, Länge auf Anfrage anpassbar

Material: PVC

Verwendung: Wandpaneel

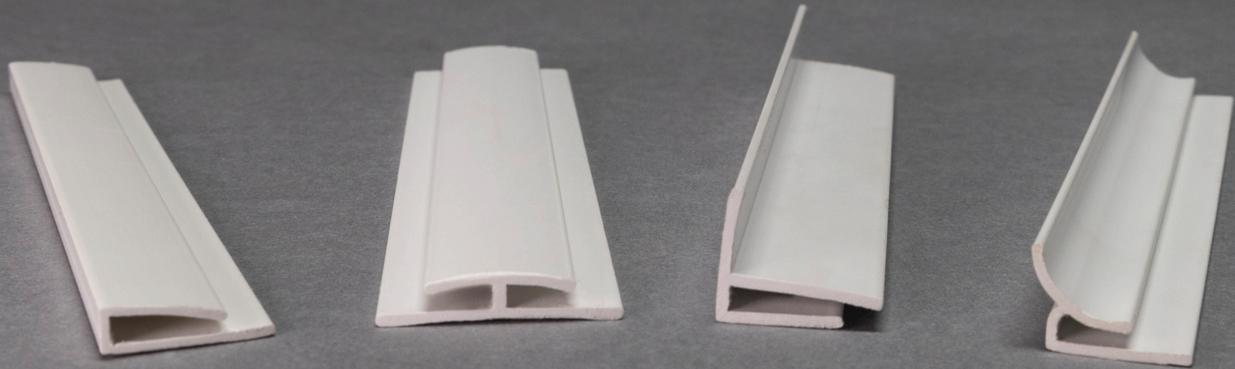

TECHNISCHES DATENBLATT

LAMILUX PVC PROFILE

TECHNISCHE PARAMETER

Produktname: LAMILUX PVC Profile
Material: PVC

Zusammensetzung der Vinylpartikel:

Vinyl: 63,5%
CaCO (Calciumcarbonat): 21%
DOP (Weichmacher): 3%
CPE (Chloriertes Polyethylen): 4%
Stabilisator: 2,5%
ACR (Acrylmodifikator): 1,5%
Acryl: 10%

Standardgröße & Dicke: 3 m pro Stück oder auf Anfrage
Farbe: Nach Wunsch
Funktion: Feuerbeständig, Klasse B1
Antibakteriell
Wasserfest

Verpackung: Kartons
Montage: Mit Klebstoff