



Baukörper toleranzen für den Einbau von Tageslichtelementen LAMILUX Lichtband B / S BKT02 – Stand 12/2019

Variante Zarge durchgehend aufliegend

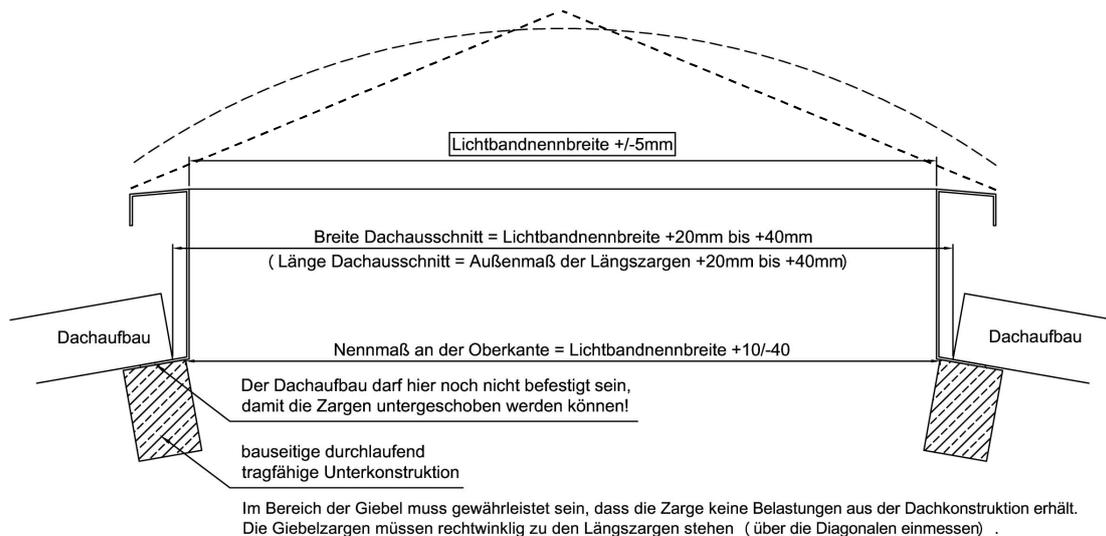

Variante Zarge freitragend von Binder zu Binder

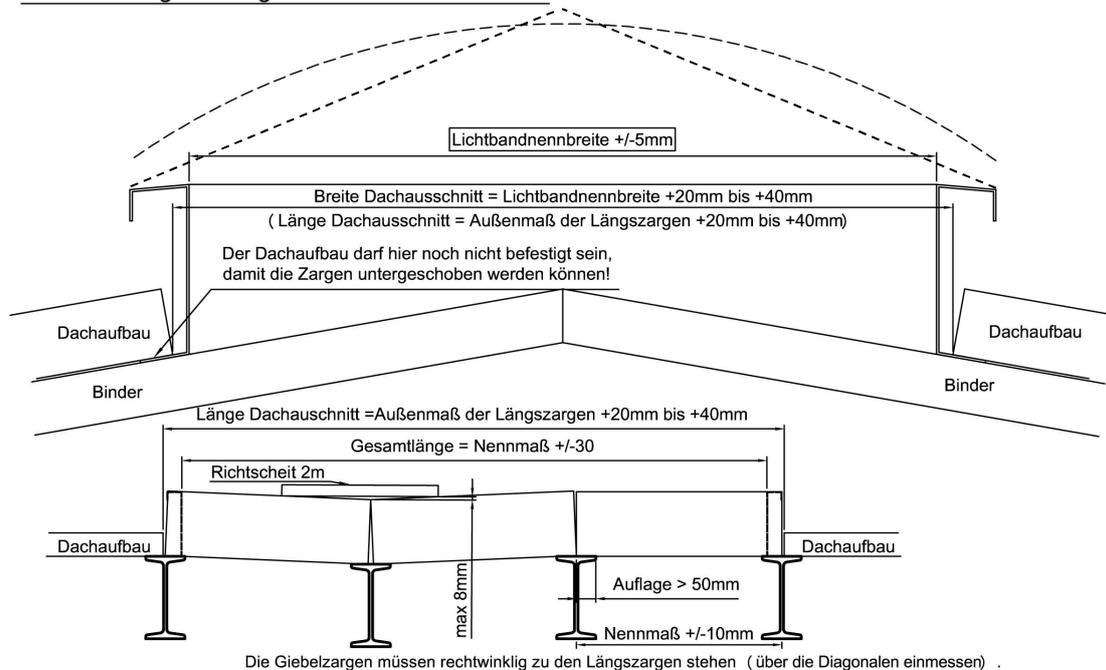


Alle Maße in mm, sofern nicht anders vermerkt.

Bei Nichteinhaltung obiger Toleranzen sind funktionale Störungen, wie z.B. Verglasungsbruch, Spannungsrisse, Undichtigkeiten und störende optische Beeinträchtigungen nicht auszuschließen.

Die Einhaltung dieser Toleranzen vermeidet nicht zwangsläufig optische Unregelmäßigkeiten, wie sie z.B. durch ungleiche Versatz- und Fugenmaße sowie unparallele oder unwinklige Kanten entstehen.

Baukorpertoleranzen für den Einbau von Tageslichtelementen LAMILUX Lichtband B / S

BKT02 – Stand 12/2019

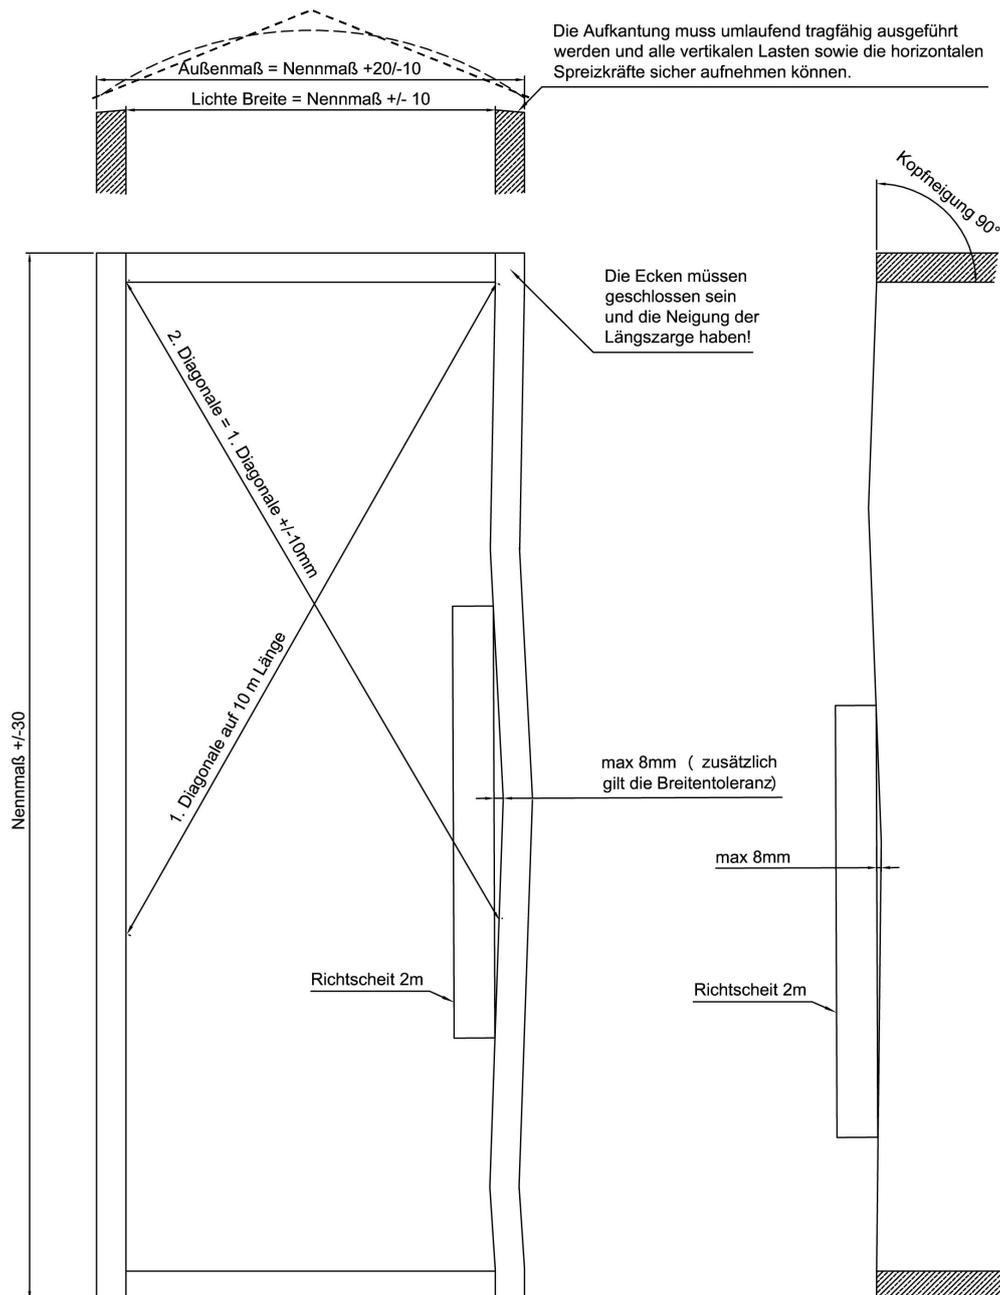

Alle Maße in mm, sofern nicht anders vermerkt.

Bei Nichteinhaltung obiger Toleranzen sind funktionale Störungen, wie z.B. Verglasungsbruch, Spannungsrisse, Undichtigkeiten und störende optische Beeinträchtigungen nicht auszuschließen.

Die Einhaltung dieser Toleranzen vermeidet nicht zwangsläufig optische Unregelmäßigkeiten, wie sie z.B. durch ungleiche Versatz- und Fugenmaße sowie unparallele oder unwinklige Kanten entstehen.